
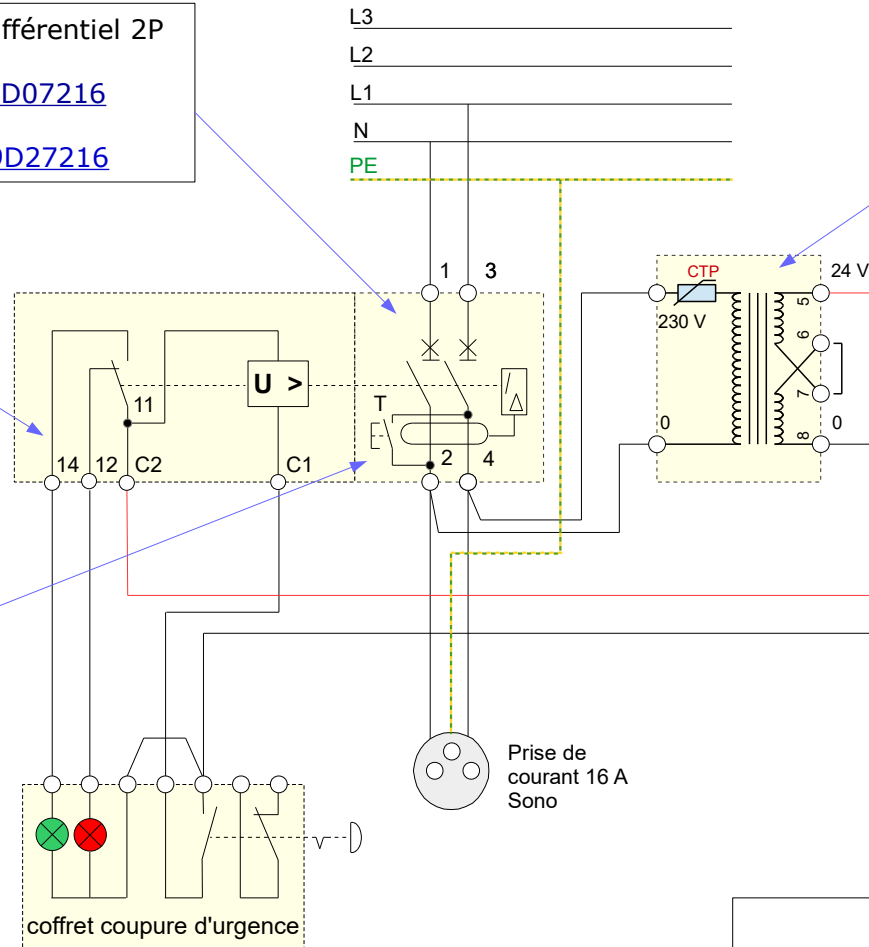


Disjoncteur différentiel 2P
16 A courbe C
type AC [ref A9D07216](#)
type Asi [ref A9D27216](#)

MX + OF [ref A9N26948](#)

Le bouton de test permet à l'utilisateur de vérifier si le disjoncteur différentiel est capable de se déclencher en présence d'un courant de fuite à la terre. Si l'appareil ne se déclenche pas, il doit être examiné pour déterminer si l'appareil est hors service.

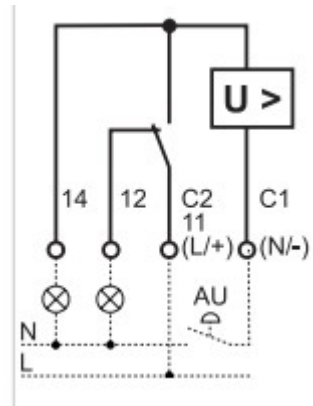

Transformateur de sécurité 230V - 5 modules
Tension au secondaire :
12V ou 24V (par couplage 2 x 12 V)
- Puissance : 63 VA -
Perte à vide : 4 W
- Intensité primaire en charge : 0,33A
Chute de tension $\cos \phi = 1$: 15,7%
- Rendement $\cos \phi = 1$: 75%
- Ucc : 13,6%
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Conforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6

[Ref. 4 130 98](#)


coffret coupure d'urgence

centrale SSI

câble catégorie CR1

Ce déclencheur à émission Acti9 MX+OF est un auxiliaire électrique de déclenchement avec contact auxiliaire d'ouverture/fermeture. Il est dédié à C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA. Cet appareil comporte un contact ouvert/fermé OF pour indiquer la position du disjoncteur. Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement ouvert. Il fournit une indication à distance de la position de l'appareil associé. Le produit déclenche l'appareil associé lorsqu'il est sous tension. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Un voyant d'état mécanique rouge se trouve sur la face avant. La tension assignée d'emploi est de 24 à 24 Vcc ou de 12 à 24 Vca. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Le courant de fonctionnement nominal I_e est de 6 A sous 24 VCC, 2 A sous 48 VCC, 1,5 A sous 60 VCC, 1 A sous 130 VCC. Le courant de fonctionnement nominal I_e est de 6 A sous 24 VCA à 240 VCA, 3 A sous 415 VCA. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-1, UL489, UL1077, C22.2 No°5, C22.2 No°235 et GB/T 14048.5.

MX + OF [A9N26948](#) déclencheur à émission de tension
avec contact auxiliaire ouvert_fermé_2025

		 MX+OF déclencheur à émission de tension avec contact auxiliaire ouvert/fermé			
ID, ID type B		A9N26946	A9N26947	A9N26948	
C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC, C120		A9N26946	A9N26947	A9N26948	
fonctions		- provoque le déclenchement du dispositif associé lorsqu'il est alimenté et intègre un contact ouvert/fermé (OF) pour signaler la position "ouvert" ou fermé" du dispositif associé If"			
utilisation		- arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement ouvert - signalisation à distance de la position du dispositif associé			
					
nombre de contact		1 NO/NF			
tension assignée (Ue) 50/60 HZ		V CA	100... 415	48	12...24
		V CC	110... 130	48	12...24
voyant mécanique d'état, rouge		en face avant			
fonction de test		-			
largeur en pas de 9 mm		2			
courant d'emploi		100 mA mini, 6 A maxi			
		≤130 V CC 1 A	48 V CA 2 A	≤ 24 V CA 6 A	
		≤ 240 V CA 6 A	48 V CC 2 A	≤ 24 V CC 6 A	
		415 V CA 3 A			

MX + OF **A9N26948** déclencheur à émission de tension
avec contact auxiliaire ouvert_fermé_2025