

DÉPOSE - REPOSE : CARTOUCHE DÉSHYDRATRICE

IMPERATIF : Avant toute intervention sur le circuit de climatisation, respecter les précautions à prendre  .

1. Outillage

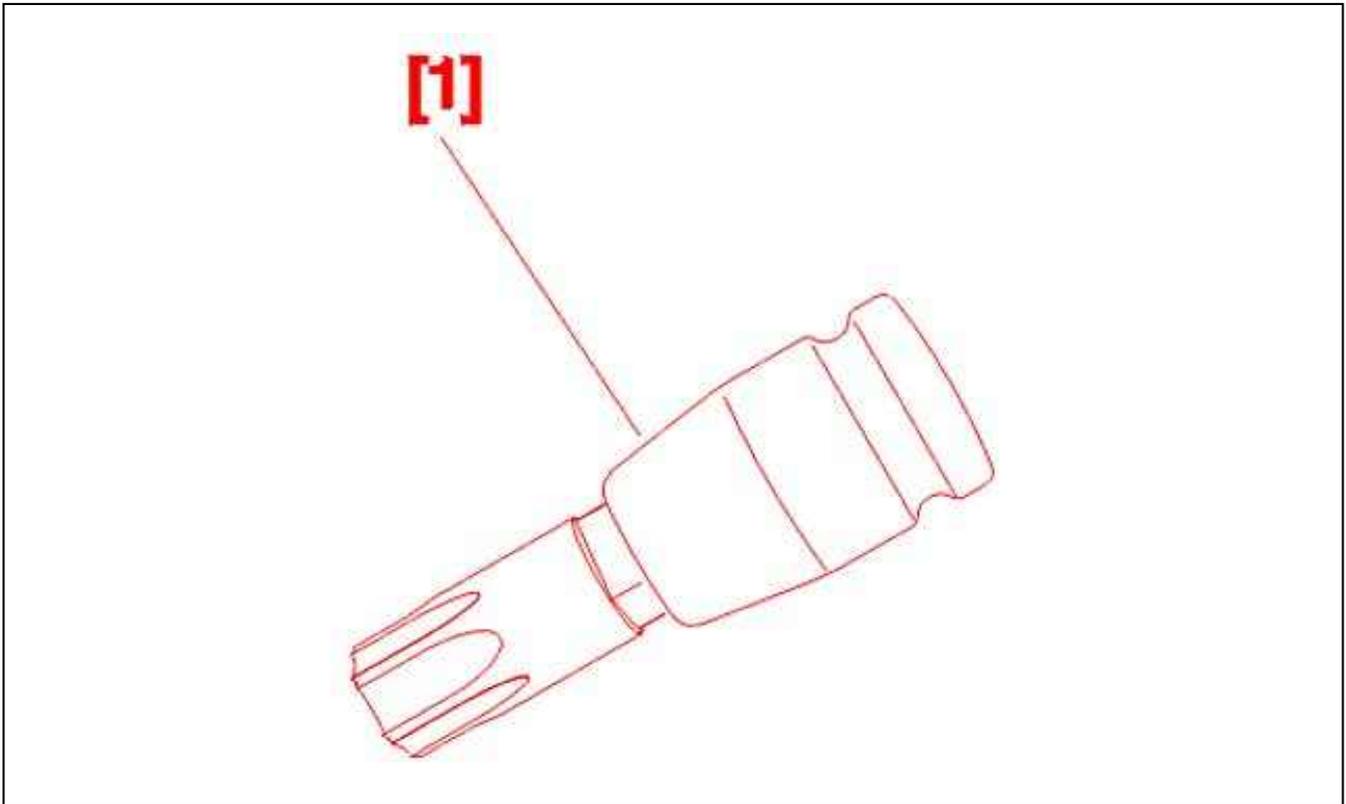


Figure : C5HKF3UD

[1] Embout à empreinte Torx N° T70 .

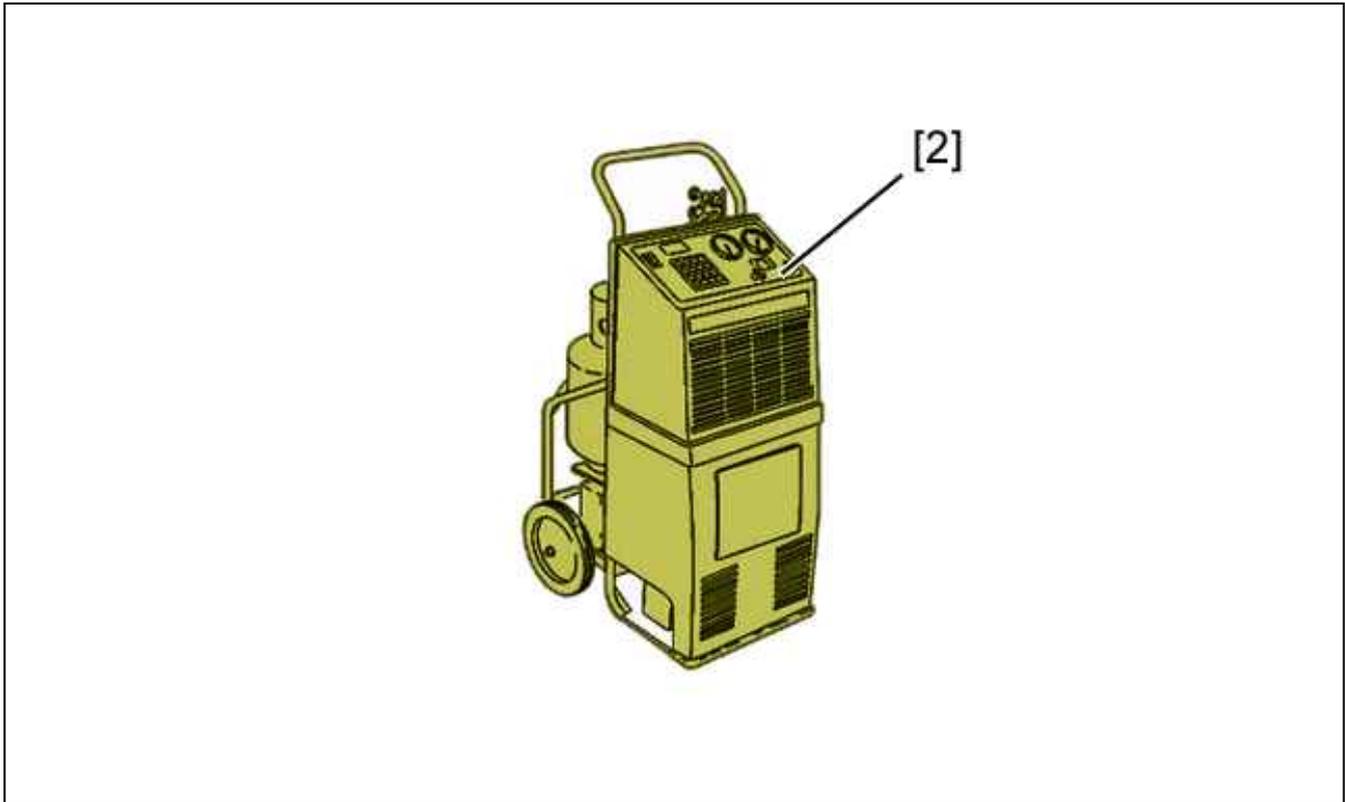


Figure : C5HKFC0D

[2] Station de charge (Climatisation) .

2. Dépose

Vidanger le fluide réfrigérant et le récupérer (Station de charge [2]) .

Déposer :

- La demi-grille de calandre supérieure droite
- Le déflecteur sur face avant
- L'obturateur sur façade avant

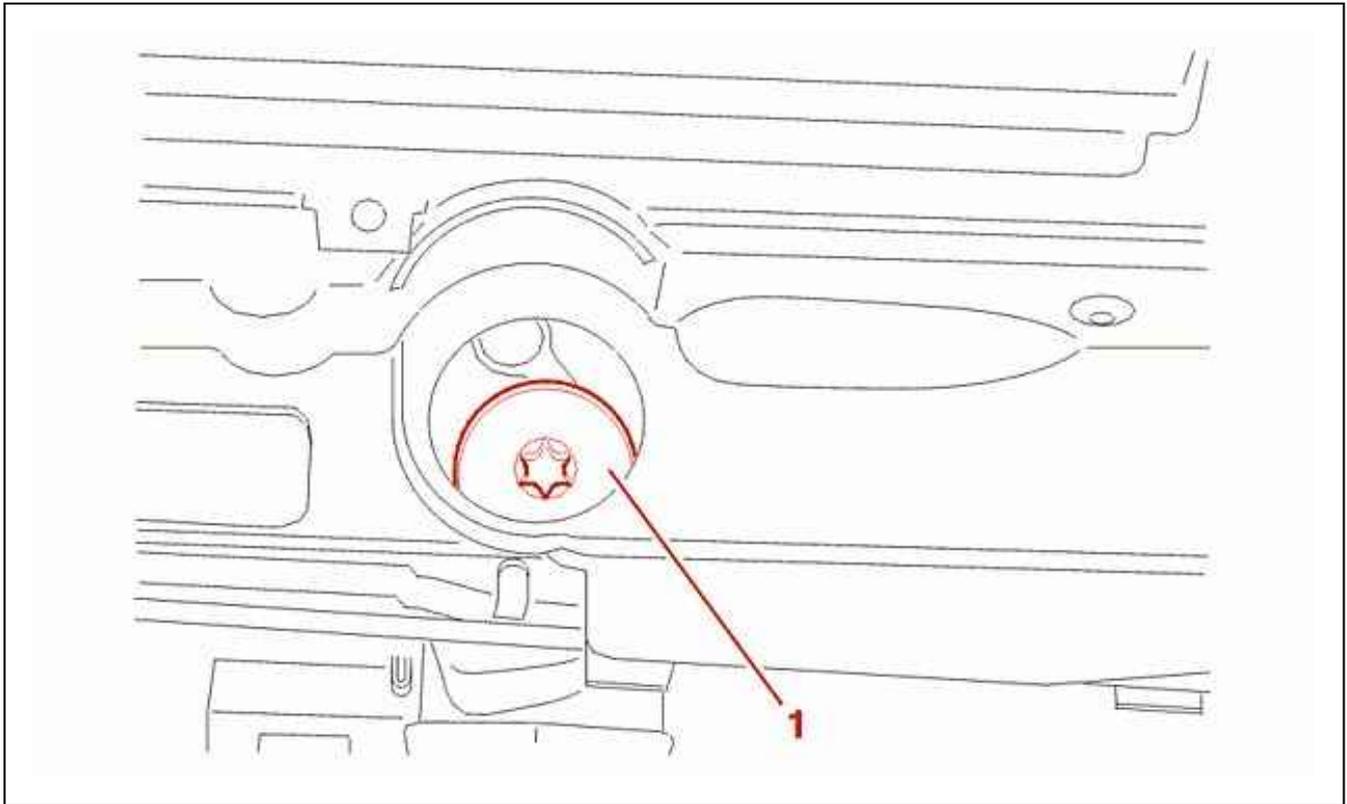


Figure : C5HKF7KD

Déposer le bouchon (1) à l'aide de l'outil [1].
Échanger la cartouche déshydratrice.

3. Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Nettoyer le filetage du bouchon (1) à l'aide d'un chiffon antistatique lubrifié ainsi que la zone taraudée du réservoir (Utiliser de l'huile de compresseur) .

Lubrifier les joints du bouchon à l'aide d'huile de compresseur.

Couple de serrage du bouchon (1) : 1.4 ± 0.2 m.daN.

Charger le circuit avec la quantité de réfrigérant préconisée ⓘ (Station de charge [2] ⓘ) .

Vérifier le fonctionnement et l'étanchéité du circuit.