


Leitung 1 \ Leitung 2	Kabel (a)	nichtbrennbares Rohr (b)	brennbares Rohr (c)
Kabel (a)	$1 \times D_{(a)}^{1)}$	$1 \times D_{(a)}$ oder ¹⁾ $1 \times D_{(b)}$	$1 \times D_{(a)}$ oder ¹⁾ $5 \times D_{(c)}$
nichtbrennbares Rohr (b)	$1 \times D_{(a)}$ oder ¹⁾ $1 \times D_{(b)}$	$1 \times D_{(b)}^{1)}$	$1 \times D_{(b)}$ oder ¹⁾ $5 \times D_{(c)}$
brennbares Rohr (c)	$1 \times D_{(a)}$ oder ¹⁾ $5 \times D_{(c)}$	$1 \times D_{(b)}$ oder ¹⁾ $5 \times D_{(c)}$	$5 \times D_{(c)}^{1)}$

D $\Rightarrow$ Außendurchmesser der Leitung

1) größerer Wert ist maßgebend

Tabelle 1: Erforderliche Mindestabstände einzelnen Leitungen (ohne Dämmung)

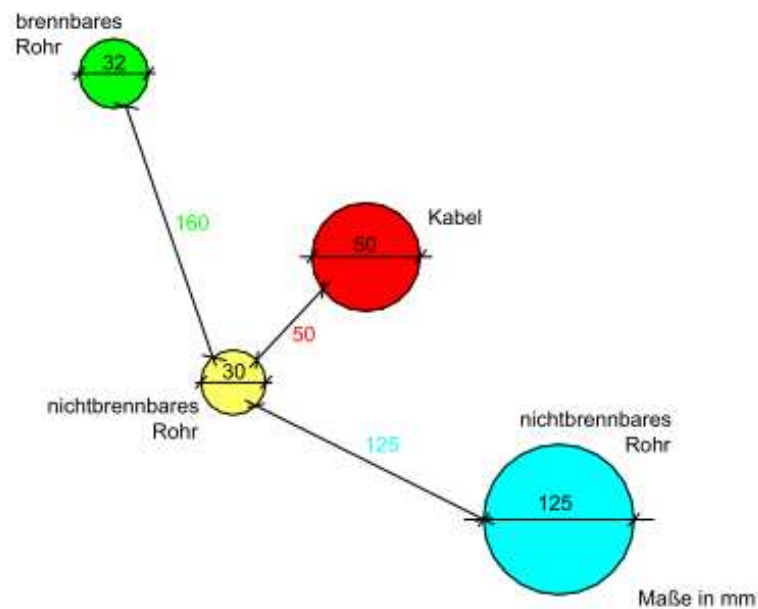

Angaben der erforderlichen Mindestabstände einzelner Leitungen anhand von Beispielen