



FORMULE PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE

PERFORMANCE DIESEL +

Réf.: DA 801 – 1L DA 251 – 4x5L

DA 253 – 60L DA 252 – 200L

DESCRIPTION

- Protège et nettoie le système d'alimentation du circuit d'injection de gasoil.
- Evite la formation de gommages et vernis dans la pompe, injecteurs, soupapes, piston, vanne EGR et FAP.
- Evite la formation de bactéries.
- Réduit la formation d'eau résiduelle.
- Diminue les fumées (opacimétrie).
- Réduit la consommation de gasoil: 3 à 5%.

UTILISATION

- Verser la dose dans le réservoir avant de faire le plein.
- **Verser dans la cuve avant remplissage à hauteur de 1L pour 1000 Litres**
- Compatible avec tous les systèmes d'injection.
- Sans danger pour le FAP et le pot catalytique.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES


- Couleur Ambre
- Odeur Caractéristique, forte.
- Densité à 20° 0.89

DONNEES DE SECURITE

	SYMBOLE
TOXICITE	Xn - Nocif
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	N – Dangereux pour l'environnement

CONDITIONNEMENT

DA 801 Carton de 6 flacons de 1L

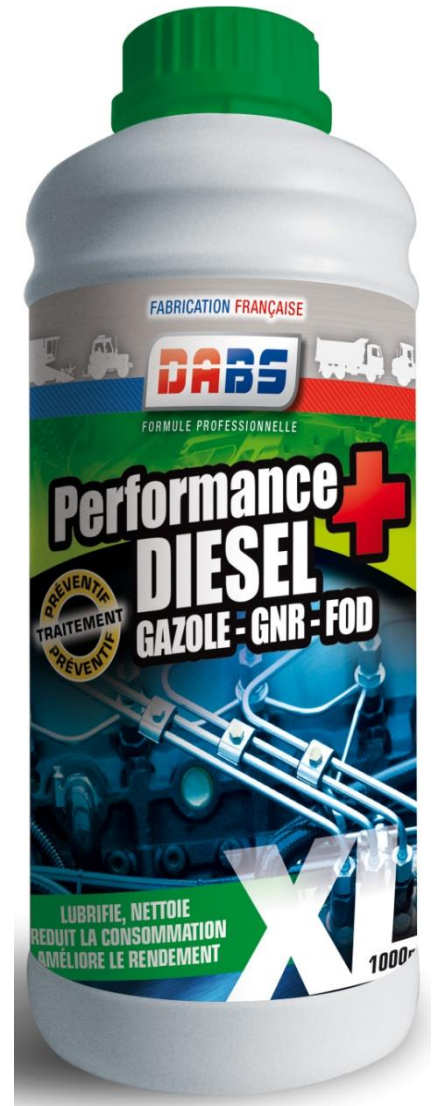

2 Chemin des Fossés 33610 CESTAS

Tel. 05.56.37.83.30

Fax 05.56.37.78.84

contact@dabsfrance.fr