



FORMULE PROFESSIONNELLE

FICHE TECHNIQUE

STOP FUITES RADIATEUR

Réf.: DA 831

DESCRIPTION

- Colmate durablement et rapidement les fuites et suintements du circuit de refroidissement.
- Peut-être utilisé soit en curatif soit en préventif.
- N'obstrue pas le faisceau du radiateur.

UTILISATION

- Bien remuer le flacon avant son ouverture.
- Verser la dose dans le circuit (vase expansion ou radiateur fermé).
- Miscible dans tous les types de refroidissement: universel, organique (type D) ou standard.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES

- Couleur Marron
- Odeur Caractéristique, forte.
- Densité à 20° 1.03

DONNEES DE SECURITE


	SYMBOLE
TOXICITE	Néant
INFLAMMABILITE	Néant
ENVIRONNEMENT	Néant

PRECAUTION

- Ne pas ouvrir le circuit moteur chaud (risque de brûlures).

CONDITIONNEMENT

DA 831 carton de 6 bidons de 1 litre

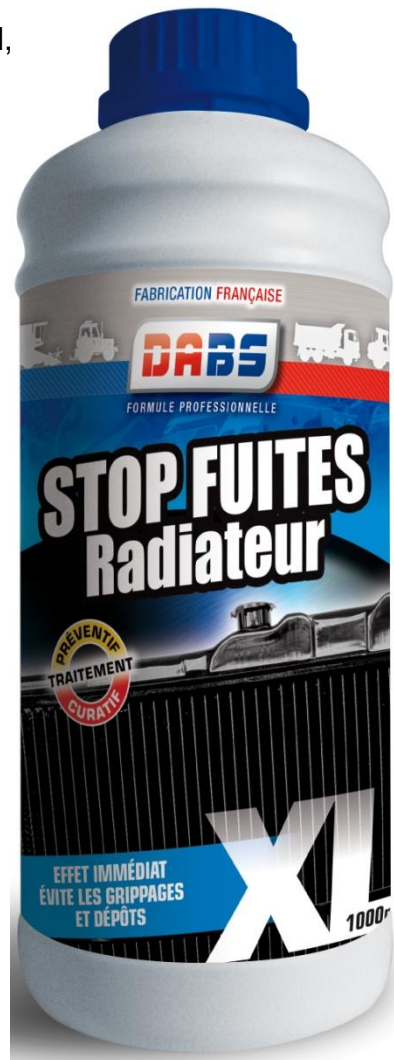

2 Chemin des Fossés 33610 CESTAS

Tel. 05.56.37.83.30 Fax 05.56.37.78.84

contact@dabsfrance.fr