



01 BP 1759 Ouaga 01  
Tél : (00226) 25 31 37 65  
Cél. : (00226) 61 45 65 11 / 78 16 58 88  
WhatsApp : (00226) 73 06 19 22  
E – mail : [commercial@ezof.com](mailto:commercial@ezof.com)  
Site web : [www.ezofbf.com](http://www.ezofbf.com)

Siège sis à la zone commerciale, AV. de la cathédrale Porte N°605, face au cimetière municipal

## Représentant FERMAR au Burkina Faso

### ETAIS


#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les étais FERMAR recouvrent grâce à leur variété de modèles, tout l'éventail de possibilités que l'on peut rencontrer dans la construction, des modèles légers (série N), jusqu'à des modèles du type Européen, beaucoup plus renforcés (série S), ou les séries spéciales pour étayages spéciaux (série E). La variété dans les dimensions offre une solution à tous les problèmes d'une construction moderne.

Fabriqué en tube d'acier haute résistance.  
Tube d'acier: **S-275-JR** selon UNE/EN/10025.  
Avec système d'oreilles ou avec levier.  
Traitement phosphaté antirouille et peint au poudre en epoxy-poliester. Possibilité de "choisir" la couleur.

Production automatisée et robotisée pour atteindre un haut niveau de qualité.


Testé en compression par le "Instituto Eduardo Torroja de la Construcción". FERMAR effectue actuellement ses propres tests pour un meilleur contrôle de la qualité. Bases avec nervures de renforcement. Pin en 10 et 12 mm.

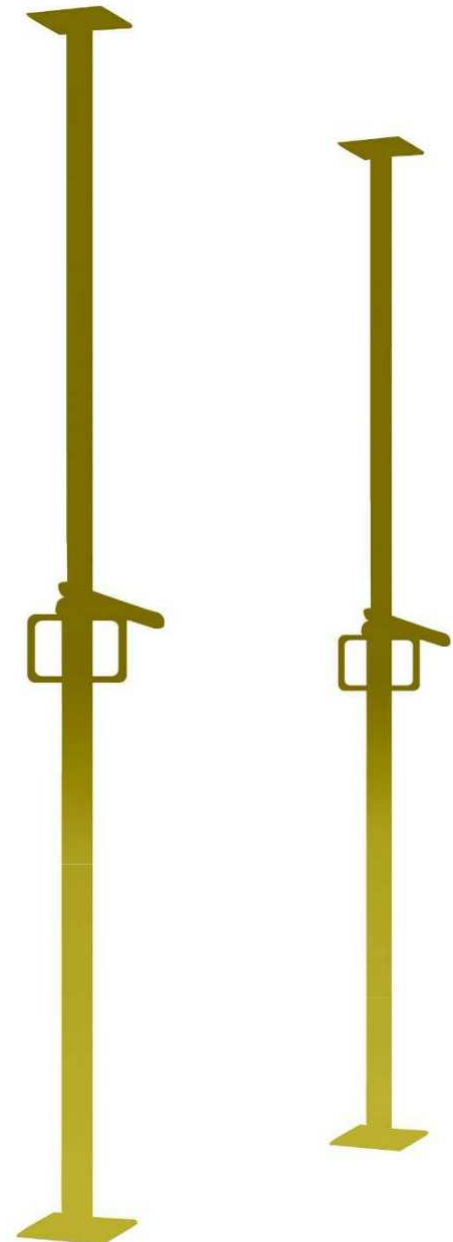

01 BP 1759 Ouaga 01  
Tél : (00226) 25 31 37 65  
Cél. : (00226) 61 45 65 11 / 78 16 58 88  
WhatsApp : (00226) 73 06 19 22  
E – mail : [commercial@ezof.com](mailto:commercial@ezof.com)  
Site web : [www.ezofbf.com](http://www.ezofbf.com)

Siège sis à la zone commerciale, AV. de la cathédrale Porte N°605, face au cimetière municipal

## CHARGE DE RUPTURE

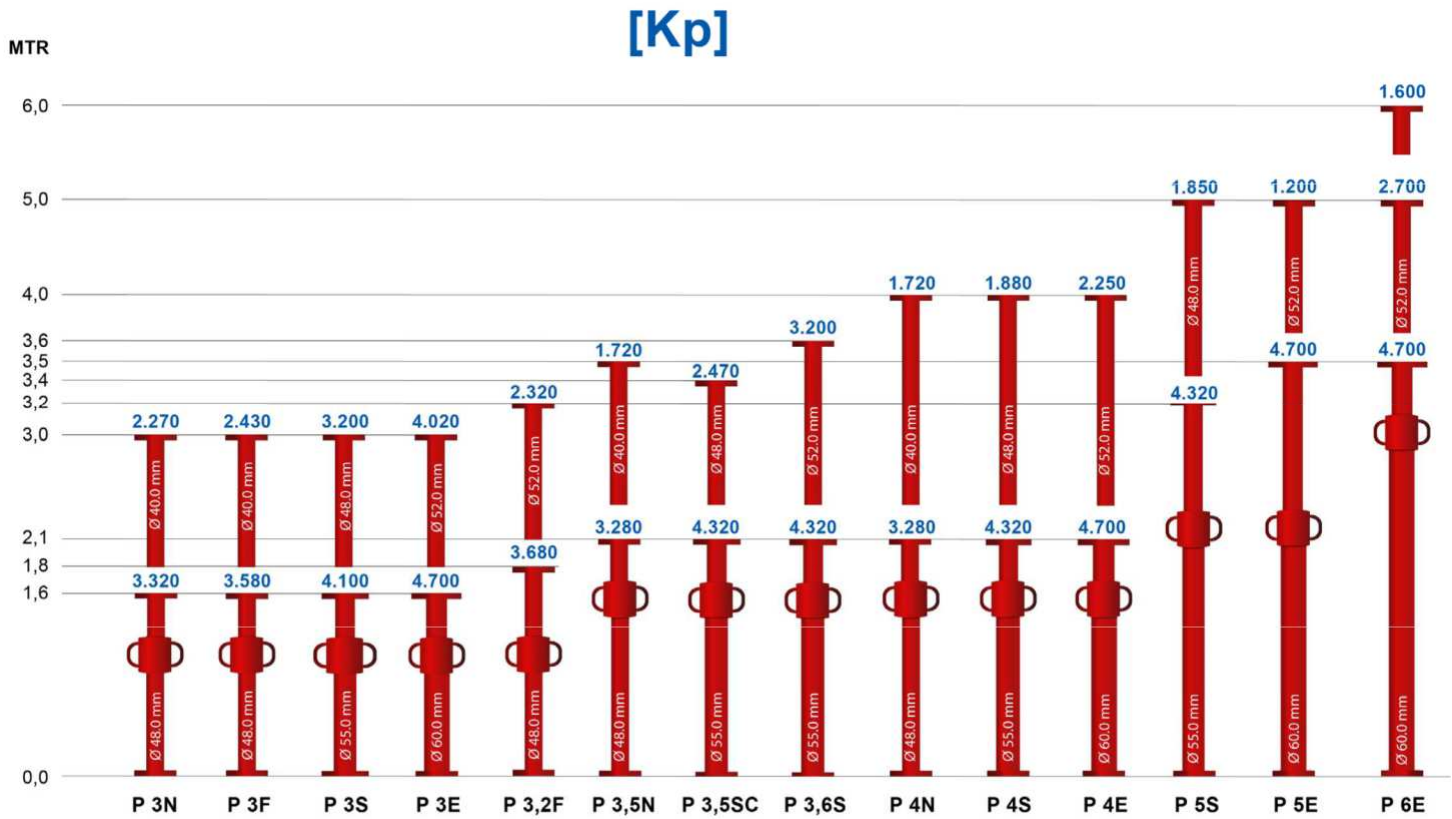

Les données sont celles de charges d'épuisement pour étais neufs, d'aplomb et avec charge verticale centrée. Pour charges de travail, on conseille de travailler avec un coefficient minimum de sécurité de 2,0 ou 2,5.



## MODEL ET SERIE

MODEL	LONGUEUR
P 0,97	0.60 m. - 1.02 m.
P 1,7	0.95 m. - 1.77 m.
P 3	1.65 m. - 3.00 m.
P3,2	2.10 m. - 3.20 m.
P 3,5	2.10 m. - 3.40 m.
P 3,6	2.10 m. - 3.60 m.
P 4	2.10 m. - 4.00 m.
P 5	3.20 m. - 5.00 m.
P 6	3.50 m. - 6.00 m.

N SERIE NORMAL	Ø 48 Ø 40	P 0.97N - P 1.7N
		P3N-P3F
		P3.2F-P3.5N-P4N
S SERIE EUROPEENNE	Ø 55 Ø 48	P 3S - P 3.5SC - P 3.6S
		P4S-P5S
E SERIE ESPECIAL	Ø 60 Ø 52	P3E-P4E
		P5E-P6E

## ACCESOIRES POUR ETAIS

TÊTE		
Poids	Diamètre de Boulon	Finition
2,5 Kgs.	30 mm	Zinguée

TRÉPIEDS			
Poids	Hauteur	Largeur de Jambe sur arbre	Jambes repliables
10 Kgs.	0.85 m	0.75 m	

