

## AD7909 Air Conditionner


Le climatiseur AD7909 dispose des fonctions de ventilation et de refroidissement. Pour le confort des utilisateurs, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer et de l'éteindre automatiquement à des heures données. Le climatiseur peut fonctionner avec succès dans différents types d'espaces : logements, commerces, expositions ou entrepôts. Étant donné qu'il est très efficace par rapport à l'énergie qu'il consomme (classe énergétique A), il peut être allumé pendant des périodes assez longues sans entraîner de factures d'énergie élevées. Il vous permet de bénéficier (en fonction de vos besoins actuels) d'un vent agréable, d'un air frais énergisant ou d'une humidité moindre - chaque jour.....

## Caractéristiques

Capacité de refroidissement (BTU) 7000 BTU  
Capacité de refroidissement (watts) : 2060W  
puissance d'entrée (refroidissement) : 792W  
niveau sonore : < 65 dB  
Débit d'air : 300 m<sup>3</sup>/heure  
Classe énergétique : A  
Minuterie : 1-24 heures  
Ecran LCD  
Agent de refroidissement : R290 130g  
2 vitesses de ventilateur  
3 modes de fonctionnement :  
Refroidissement, ventilation, chauffage  
télécommande  
Longueur max. du tuyau de sortie attaché :  
150cm  
Diamètre extérieur du tuyau de sortie  
attaché : 15cm  
Réservoir d'eau de déshumidification : 1,0L  
dimensions extérieures de l'appareil : 30,5 x  
32,8 x 67,8 cm



**ADLER**  
EUROPE

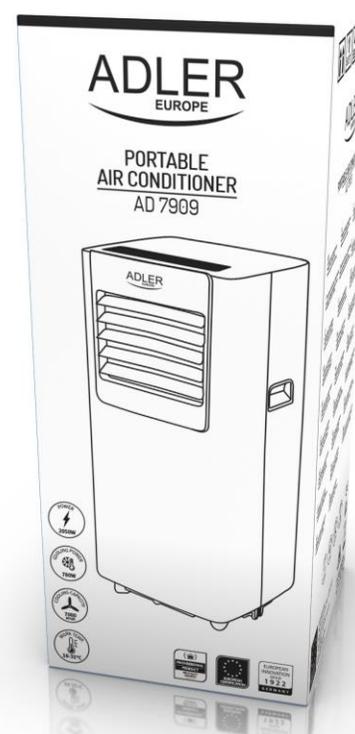

## Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934831192  
CN code 84158200  
UNIT Net weight kg 20.26  
UNIT Gross weight kg 23  
UNIT Size of the box WxDxH 37 x 86 x 34  
CTN Gross weight kg 23  
CTN dimensions WxDxH 37 x 86 x 34  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: UNIT/PALLET 12  
PACKING: CTN/LAYER 6  
PACKING: LAYERS/PALLET 2

EUROPEAN  
INNOVATION  
since  
1922


GERMANY

## AD7916 Air Conditionner

Le climatiseur AD7916 a la fonction d'alimentation, de refroidissement et de déshumidification, ce qui en fait un appareil très utile tout au long de l'année. En ce qui concerne le confort d'utilisation, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer ou de l'éteindre automatiquement à une heure donnée.

### Caractéristiques

Capacité de refroidissement : 9000 BTU / heure  
Capacité de refroidissement : 2600W  
Puissance d'entrée (refroidissement) : 950W  
3 modes de fonctionnement :  
Refroidissement, ventilateur, séchage  
Plage de température 15-31°C  
2 vitesses de ventilation  
Débit d'air : 380 m³ / heure  
Capacité de séchage : 24 litres / jour  
Classe énergétique : A  
Minuterie : 1-24 heures  
Affichage LED  
Oscillation verticale de 60°  
Agent de refroidissement : R290 200g  
Télécommande incluse  
Longueur max. du conduit d'évacuation attaché : 150 cm  
Diamètre extérieur / intérieur du conduit d'évacuation fixé : 15,0 / 13,4 cm  
Surface de refroidissement effective jusqu'à 25m².  
Niveau sonore : < 65 dB(A)  
Alimentation électrique : 220-240V ~50Hz  
Diamètre du tuyau d'évacuation : 1cm (non attaché)  
Dimensions extérieures de l'appareil : 36,7 x 35,3 x 68,4 cm

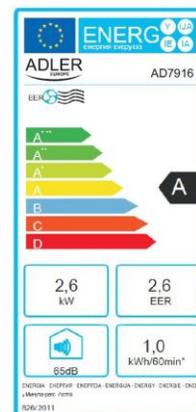

### Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934835497  
CTNS EAN code CTNS  
CN code 84158200  
UNIT Net weight kg 24.8  
UNIT Gross weight kg 27.1  
UNIT Size of the box WxDxH 41 x 87 x 41  
CTN Gross weight kg 27.1  
CTN dimensions WxDxH 41 x 87 x 41  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: UNIT/PALLET 12  
PACKING: CTN/LAYER 6  
PACKING: LAYERS/PALLET 2

## AD7924 Air Conditionner

Le climatiseur AD 7924 a la fonction d'alimentation, de refroidissement et de déshumidification, ce qui en fait un appareil très utile tout au long de l'année. Soucieux du confort d'utilisation, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer ou de l'éteindre automatiquement à une heure donnée. L'appareil garantit un refroidissement efficace des espaces jusqu'à 20 m<sup>2</sup>. Vous pouvez choisir la température qui vous convient le mieux, de 15 à 31 degrés Celsius, et vous pouvez également régler l'une des deux vitesses du ventilateur.

### Caractéristiques

Capacité de refroidissement : 5000 BTU / heure  
Capacité de refroidissement : 1500W  
Puissance d'entrée (refroidissement) : 575W  
3 modes de fonctionnement :  
Refroidissement, ventilateur, séchage  
Plage de température 15-31°C  
2 vitesses de ventilation  
Débit d'air : 220 m<sup>3</sup> / heure  
Capacité de séchage : 14,4 litres / jour  
Classe énergétique : A  
Minuterie : 1-24 heures  
Affichage LED  
Agent de refroidissement : R290 70g  
Télécommande incluse  
Longueur max. du conduit d'évacuation attaché : 150 cm  
Diamètre extérieur / intérieur du conduit d'évacuation fixé : 15,0 / 13,4 cm  
Surface de refroidissement effective jusqu'à 20m<sup>2</sup>.  
Niveau sonore : < 63 dB(A)  
Alimentation électrique : 220-240V ~50Hz  
Diamètre du tuyau d'évacuation : 1cm (non attaché)  
Dimensions extérieures de l'appareil : 31,0 x 31,0 x 64,0 cm

**ADLER**  
EUROPE



### Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934839389  
UNIT Net weight kg 18  
UNIT Gross weight kg 26.5  
UNIT Size of the box WxDxH 41 x 87 x 41  
CTN Gross weight kg 26.5  
CTN dimensions WxDxH 41 x 87 x 41  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: CTN/PALLET 12  
PACKING: CTN/LAYER 6  
PACKING: LAYERS/PALLET 2

EUROPEAN  
INNOVATION  
since  
1922

GERMANY

# AD7925 Air Conditioner

Le climatiseur AD 7925 a les fonctions de soufflerie, de refroidissement et de déshumidification. Il est extrêmement efficace, avec une capacité de refroidissement de 12 000 BTU. Il possède la fonction d'oscillation horizontale automatique, distribuant l'air froid dans un rayon de 100°, ce qui garantit une distribution uniforme de l'air dans la pièce. Pour le confort d'utilisation, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer ou de l'éteindre automatiquement à une heure précise. De plus, la fonction de sécurité enfant a été conçue.

## Caractéristiques

Capacité de refroidissement : 12.000 BTU / heure

Capacité de refroidissement : 3500W

Puissance d'entrée (refroidissement) 1300W

3 modes de fonctionnement :

Refroidissement, ventilateur, séchage

Mode sommeil avec sécurité enfant plage de température 15-31°C

2 vitesses de ventilation

Débit d'air : 450 m<sup>3</sup> / heure

Capacité de séchage : 28 litres / jour

Classe énergétique : A

Minuterie : 1-24 heures

Affichage LED

Oscillation verticale manuelle 30

Oscillation horizontale automatique 100

Agent de refroidissement : R290 210g

Télécommande incluse

Longueur max. du conduit d'évacuation

attaché : 150 cm

Diamètre extérieur / intérieur du conduit

d'évacuation attaché : 15,0 / 13,4 cm

Surface de refroidissement effective jusqu'à 45m<sup>2</sup>.

Niveau sonore : < 65 dB(A)

Alimentation électrique : 220-240V ~50Hz

Diamètre du tuyau de vidange : 1cm (non attaché)

Dimensions extérieures de l'appareil : 38,0 x 40,6 x 83,0 cm



## Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934839488

UNIT Net weight kg 28

UNIT Gross weight kg 31.4

UNIT Size of the box WxDxH 43 x 103 x 46

CTN Gross weight kg 31.4

CTN dimensions WxDxH 43 x 103 x 46

PACKING: UNIT/CTN 1

PACKING: CTN/LAYER 2

PACKING: LAYERS/PALLET 1

EUROPEAN  
INNOVATION  
since  
1922

GERMANY

ADLER  
EUROPE

## CR7907 Air Conditioner

Le climatiseur CR 7907 a une double fonction d'alimentation, de refroidissement et de déshumidification, ce qui en fait un appareil très utile tout au long de l'année. En ce qui concerne le confort d'utilisation, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer ou de l'éteindre automatiquement à une heure donnée..

## Caractéristiques

Capacité de refroidissement (BTU) : 12000  
BTU / heure  
Capacité de refroidissement (watts) : 3520W  
Puissance d'entrée (refroidissement) :  
1350W  
Surface de refroidissement effective jusqu'à  
30m<sup>2</sup>.  
3 modes de fonctionnement :  
refroidissement, ventilation, séchage  
Plage de température 16-31°C  
3 vitesses de ventilation  
Débit d'air : 400 m<sup>3</sup> / heure  
Capacité de séchage : 28 litres / jour  
Classe énergétique : A  
Minuterie : 1-24 heures  
Affichage LED  
Oscillation verticale  
Agent de refroidissement : R290 230g  
télécommande incluse type de pile : 2 x AAA  
longueur max. du conduit d'évacuation  
attaché : 150 cm  
diamètre extérieur du conduit d'évacuation  
fixé : 15 cm  
niveau de bruit : < 65 dB(A)  
roues pour une mise en place facile  
réservoir d'eau de déshumidification : 1,2L  
alimentation électrique : 220-240V ~50Hz  
dimensions extérieures de l'appareil : 42,0 x  
36,0 x 72,2 cm



## Détails Logistiques

UNIT EAN code 5908256839335  
UNIT Net weight kg 6.32  
UNIT Gross weight kg 8.28  
UNIT Size of the box WxDxH 40 x 87 x 48  
CTN Gross weight kg 8.28  
CTN dimensions WxDxH 47.7 x 87 x 39.7  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: CTN/PALLET 8  
PACKING: CTN/LAYER 4  
PACKING: LAYERS/PALLET 2

EUROPEAN  
INNOVATION  
since  
1922

GERMANY

Camry  
— Premium —

## CR7910 Air Conditioner

Le climatiseur CR 7910 a une double fonction d'alimentation, de refroidissement et de déshumidification, ce qui en fait un appareil très utile tout au long de l'année. En ce qui concerne le confort d'utilisation, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer ou de l'éteindre automatiquement à une heure donnée..

## Caractéristiques

Capacité de refroidissement (BTU) : 7000 BT  
capacité de refroidissement (watts) : 2060W  
puissance d'entrée (refroidissement) : 792W  
capacité de séchage : 17 l/jour  
niveau sonore : < 65 dB  
débit d'air : 300 m3/heure  
classe énergétique : A  
minuterie : 1-24 heures  
écran LCD  
agent de refroidissement : R290 130g  
2 vitesses de ventilateur  
3 modes de fonctionnement :  
refroidissement, ventilation, séchage  
télécommande  
longueur max. du tuyau de sortie attaché :  
150cm  
diamètre extérieur du tuyau de sortie attaché :  
15cm  
roues pour un placement facile  
réservoir d'eau de déshumidification : 1,0L  
dimensions extérieures de l'appareil : 30,5 x  
32,8 x 67,8 cm



## Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934831406  
UNIT Net weight kg 21.5  
UNIT Gross weight kg 23.4  
UNIT Size of the box WxDxH 42 x 88 x 37  
CTN Gross weight kg 23.4  
CTN dimensions WxDxH 42 x 88 x 37  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: UNIT/PALLET 12  
PACKING: CTN/LAYER 6  
PACKING: LAYERS/PALLET 2

EUROPEAN  
INNOVATION  
since  
1922

GERMANY

## CR7912 Air Conditioner

Le climatiseur CR 7912 a une double fonction d'alimentation, de refroidissement et de déshumidification, ce qui en fait un appareil très utile tout au long de l'année. En ce qui concerne le confort d'utilisation, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer ou de l'éteindre automatiquement à une heure donnée..

### Caractéristiques

Capacité de refroidissement (BTU) : 9000 BTU / heure  
Capacité de refroidissement (watts) : 2600W  
Puissance d'entrée (refroidissement) : 950W  
Surface de refroidissement effective jusqu'à 25 m<sup>2</sup>.  
3 modes de fonctionnement :  
Refroidissement, ventilateur, séchage  
plage de température 15-31°C  
2 vitesses de ventilation  
Débit d'air : 380 m<sup>3</sup> / heure  
Capacité de séchage : 24 litres / jour  
Classe énergétique : A  
Minuterie : 1-24 heures  
Deux affichages numériques LED : sur le devant et sur le dessus pour une utilisation facile  
Oscillation verticale de 60  
Bouton de sécurité enfant  
Agent réfrigérant : R290 200g  
Télécommande incluse  
Longueur max. du conduit d'évacuation attaché : 150 cm  
Diamètre extérieur / intérieur du conduit d'évacuation fixé : 15,0 / 13,4 cm  
Diamètre du tuyau de vidange : 1cm (non attaché)  
Niveau de bruit : < 65 dB(A)  
Alimentation électrique : 220-240V ~50Hz  
Dimensions extérieures de l'appareil : 36,7 x 35,3 x 68,4 cm



### Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934835480  
CN code 84158200  
UNIT Net weight kg 24.9  
UNIT Gross weight kg 26.5  
UNIT Size of the box WxDxH 41 x 87 x 41  
CTN Gross weight kg 26.5  
CTN dimensions WxDxH 41 x 87 x 41  
CTN volume (m<sup>3</sup>) 0  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: UNIT/PALLET 8

EUROPEAN  
INNOVATION  
since  
1922  
GERMANY

camry  
— Premium —

## CR7926 Air Conditioner

Le climatiseur CR 7926 a la fonction à la fois d'alimentation, de refroidissement et de déshumidification, ce qui en fait un appareil très utile tout au long de l'année. En ce qui concerne le confort d'utilisation, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer ou de l'éteindre automatiquement à une heure donnée.

### Caractéristiques

Capacité de refroidissement : 7000 BTU / heure  
Capacité de refroidissement : 2000W  
Puissance d'entrée (refroidissement) : 750W  
3 modes de fonctionnement : refroidissement, ventilateur, séchage  
Plage de température 15-31°C  
2 vitesses de ventilation  
Débit d'air : 220 m<sup>3</sup> / heure  
Capacité de séchage : 19,2 litres / jour  
Classe énergétique : A  
Minuterie : 1-24 heures  
Affichage LED  
Agent de refroidissement : R290 135g  
Télécommande incluse  
Longueur max. du conduit d'évacuation  
Attaché : 150 cm  
Diamètre extérieur / intérieur du conduit d'évacuation attaché : 15,0 / 13,4 cm  
Surface de refroidissement effective jusqu'à 25m<sup>2</sup>.  
Niveau sonore : < 65 dB(A)  
Alimentation électrique : 220-240V ~50Hz  
Diamètre du tuyau d'évacuation : 1cm (non attaché)  
Dimensions extérieures de l'appareil : 31,0 x 31,0 x 64,0 cm



### Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934839457  
UNIT Net weight kg 24.9  
UNIT Gross weight kg 26.5  
UNIT Size of the box WxDxH 41 x 87 x 41  
CTN Gross weight kg 26.5  
CTN dimensions WxDxH 41 x 87 x 41  
CTN volume (m3) 0  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: UNIT/PALLET 8


## MS7911 Air Conditioner

Le climatiseur MS7911 dispose non seulement des fonctions de ventilation et de refroidissement mais aussi de la fonction de séchage (capacité de 24l par jour), ce qui en fait un appareil très utile pour chaque saison de l'année. Pour le confort des utilisateurs, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer et de l'éteindre automatiquement à des heures données. Le climatiseur peut fonctionner avec succès dans différents types d'espaces : logements, commerces, expositions ou entrepôts. Étant donné qu'il est très efficace par rapport à l'énergie qu'il consomme (classe énergétique A), il peut être allumé pendant des périodes assez longues sans entraîner de factures d'énergie élevées. Il vous permet de bénéficier (en fonction de vos besoins actuels) d'un vent agréable, d'un air frais énergisant ou d'une humidité moindre - chaque jour

### Caractéristiques

Capacité de refroidissement (BTU) 5000 BT  
Capacité de refroidissement (watts) : 1465W  
Puissance d'entrée (refroidissement) : 560W  
Capacité de séchage : 14 l/jour  
Niveau sonore : < 65 dB  
Débit d'air : 300 m3/heure  
Classe énergétique : A  
Minuterie : 1-24 heures  
écran LCD  
Agent de refroidissement : R290 90g  
2 vitesses de ventilateur  
3 modes de fonctionnement :  
refroidissement, ventilation, séchage  
Télécommande  
Longueur max. du tuyau de sortie fixé :  
150cm  
Diamètre extérieur du tuyau de sortie  
attaché : 15cm  
Roues pour un placement facile  
Réservoir d'eau de déshumidification : 1,0L  
Dimensions extérieures de l'appareil : 30,5 x  
32,8 x 67,8 cm

**mesko**



### Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934835473  
UNIT Net weight kg 18.5  
UNIT Gross weight kg 20.5  
UNIT Size of the box WxDxH 34 x 86.4 x 37.7  
CTN Gross weight kg 20.5  
CTN dimensions WxDxH 34.7 x 86 x 37.7  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: UNIT/PALLET 12  
PACKING: CTN/LAYER 6  
PACKING: LAYERS/PALLET 2

EUROPEAN  
INNOVATION  
since  
1922

GERMANY

## MS7928 Air Conditioner

Le climatiseur MS7928 dispose non seulement des fonctions de ventilation et de refroidissement mais aussi de la fonction de séchage (capacité de 17l par jour), ce qui en fait un appareil très utile. Pour le confort des utilisateurs, le climatiseur est équipé d'une télécommande et d'une minuterie qui permet de l'allumer et de l'éteindre automatiquement à des heures données. Le climatiseur peut fonctionner avec succès dans différents types d'espaces : logements, commerces, expositions ou entrepôts. Étant donné qu'il est très efficace par rapport à l'énergie qu'il consomme (classe énergétique A), il peut être allumé pendant des périodes assez longues sans entraîner de factures d'énergie élevées. Il vous permet de bénéficier (en fonction de vos besoins actuels) d'un vent agréable, d'un air frais énergisant ou d'une humidité moindre - chaque jour.

### Caractéristiques

Capacité de refroidissement (BTU) : 7000 BTU / heure  
Capacité de refroidissement (watts) : 2050W  
Puissance d'entrée (refroidissement) : 792W  
Surface de refroidissement effective jusqu'à 20m<sup>2</sup>.  
3 modes de fonctionnement : refroidissement, ventilateur, séchage  
Plage de température 16-31°C  
2 vitesses de ventilation  
Débit d'air : 300 m<sup>3</sup> / heure  
Capacité de séchage : 17 litres / jour  
Classe énergétique : A  
Minuterie : 1-24 heures  
Affichage LED  
Agent de refroidissement : R290 130g  
télécommande incluse type de pile : 2 x AAA  
Longueur max. du conduit d'évacuation attaché : 150 cm  
Diamètre extérieur du conduit d'évacuation fixé : 13 cm  
Niveau de bruit : < 65 dB(A)  
Roues pour un placement facile  
Alimentation électrique : 220-240V ~50Hz  
Dimensions extérieures de l'appareil : 30,5 x 32,5 x 67,8 cm

**mesko**



### Détails Logistiques

UNIT EAN code 5902934839471  
UNIT Net weight kg 21  
UNIT Gross weight kg 25  
UNIT Size of the box WxDxH 37 x 86 x 37  
CTN Gross weight kg 25  
CTN dimensions WxDxH 37 x 86 x 37  
PACKING: UNIT/CTN 1  
PACKING: CTN/PALLET 12  
PACKING: CTN/LAYER 6  
PACKING: LAYERS/PALLET 2

EUROPEAN  
INNOVATION  
since  
1922

GERMANY