



Gerbeur Electronique à Conducteur Accompagnant

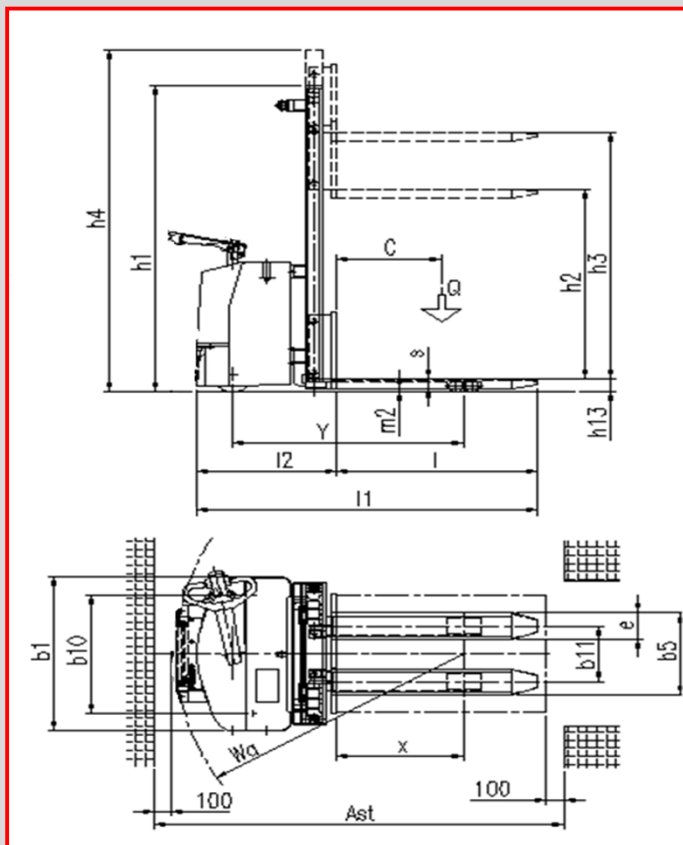

CSI

SBP

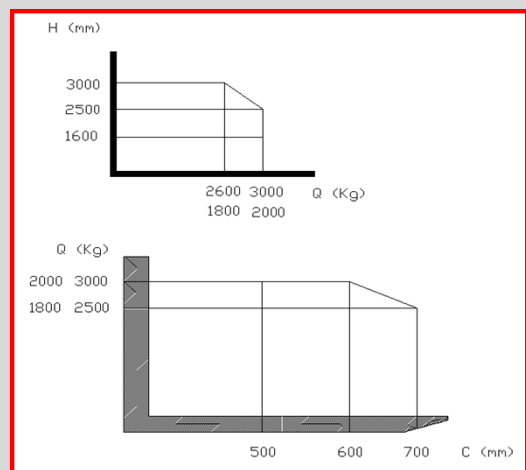

Caractéristiques		CSI s.r.l.	
Roues et bandages	1.1	Fabricant	SBP
	1.2	Type du modèle	électrique à timon
	1.3	Mode de propulsion	600
	1.4	Conduite	725
	1.6	Centre de gravité	1300
	1.8	Distance charge depuis essieu roue de charge	caoutchouc/polyuréthane
	1.9	Empattement	(mm)
	3.1	Bandage	(mm)
	3.2	Dimensions de la roues motrice	(mm)
	3.3	Dimensions des roues, coté charge	(mm)
Dimensions	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	(mm)
	3.5	Nombre de roues coté motrice/coté charge (x=motrice)	1x+2/4
	3.6	Voie, cote motrice	b10 (mm)
	3.7	Voie, coté charge	b11 (mm)
	4.15	Hauteur des fourches, en position basse	h13 (mm)
	4.19	Longueur totale	l1 (mm)
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)
	4.21	Largeur totale	b1 (mm)
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)
	4.25	Ecartement extérieur des fourches	b 5 (mm)
Performances	4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement	m2 (mm)
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 en long	ast (mm)
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 en long*	ast (mm)
	4.35	Rayon de giration, fourches levées/baissées	wa (mm)
	5.1	Vitesse de translation, en charge/à vide	Km/h
	5.2	Vitesse de levée, en charge/à vide	m/s
	5.3	Vitesse de descente, en charge/à vide	m/s
	5.8	Rampe maximun	%
	5.10	Frein de service	électrique
	Entrainement	6.1	Moteur de traction, prestation S ₂ 60'
6.2		Moteur de levée, à S ₃ 15% d'utilisation	Kw
6.3		Type de batterie selon la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	no
6.4		Voltage et capacité de la batterie (décharge en 5h)	v/ah
6.5		Poids de la batterie	Kg
Divers		Dimensions batterie	L/P/H (mm)
		Dimensions batterie	L/P/H (mm)
	8.1	Controle de vitesse	électronique

* Pour gerbeur avec plate-forme (options sur demande)

	MODELE	1620	2520	3020	1630	2530	3030
1.5 Capacité nominale	Q (t)	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
2.1 Poids en ordre de fonctionnement	Kg	830	920	950	1080	1170	1200
4.2 Hauteur du mat, baissé	h1 (mm)	2065	1775	2025	2065	1775	2025
4.3 Levée libre***	h2 (mm)	-	1220	1470	-	1220	1470
4.4 Levée	h3 (mm)	1515	2415	3915	1515	2415	2915
4.5 Hauteur du mat, déployé	h4 (mm)	-	2960	3470	-	2960	3470

Les dimensions et les données techniques sont sans engagement. Sous réserve de modifications et d'améliorations techniques du constructeur.

CS Italia s.r.l. Carrelli Speciali Italia Via Pavia 9 - 26831 Casalmaiocco - Lodi - Italy

T. +39 02 98876 001 F. +39 02 98876 350

info@carrellispeciali.it

www.carrellispeciali.it