

PLIEUSES À MAINS

KYA-SC



Nous sommes ravis de vous présenter nos nouveaux modèles de plieuses à mains KYA-SC, conçus pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

‖ Grâce à un espacement de **80 mm** entre les deux colonnes, nos plieuses **KYA-SC** vous permettent de réaliser des pliures intérieures sans avoir à repasser.

‖ Nos plieuses **KYA-SC** vous permettent également de plier sur une plus longue longueur lors du deuxième pliage. Vous pourrez ainsi réaliser des pliages plus complexes avec une plus grande précision et rapidité. De plus, nos modèles sont équipés d'un **galet plieur de 60 mm**, ce qui représente une taille trois fois plus grande que les galets plieurs traditionnels de 16 mm. Ce galet plieur plus grand vous garantit un pliage net et précis à chaque fois.

‖ Nos plieuses à main **KYA-SC** sont des outils robustes et pratiques pour les chantiers. Elles permettent de plier des tôles en zinc, aluminium, métal, cuivre et inox, sur de petites et grandes longueurs, en réalisant des plis, contre-plis et relevés. Nos modèles sont conçus pour une utilisation intensive et une grande durabilité, afin que vous puissiez travailler en toute confiance.

‖ Toutes nos plieuses sont fabriquées avec des **corps en inox 304L**, des **rouleaux de guidage chromés en inox**, deux


galets plieurs inclinés à 10 degrés pour un pliage sans marquage de la matière, **des graduations en mm au laser ineffaçable**, un double blocage de hauteur de relevé par poignées étoiles, et deux poignées de maintien ergonomiques. Les plieuses ont une capacité de pliage allant **jusqu'à de 200 mm à 500 mm** selon les modèles.

‖ Nos machines disposent de **2 roulements empilés avec 4 rouleaux de guidage** pour maintenir la stabilité de la matière lors du pliage sur de grandes longueurs.


‖ Les deux « galets plieurs » inclinés à 10 degrés ont été conçus pour plier la matière sans la marquer, et permettent également de compenser le retour élastique du métal pour obtenir un vrai pli à **90°** et peuvent aller **jusqu'à 100°**, que la matière soit courte ou longue.

‖ Si vous réalisez des **pliures de moins de 2,5 cm**, vous pouvez retirer les galets supérieurs de guidage pour faciliter les pliages les plus longs. Ces galets sont facilement démontables grâce aux vis situées à l'arrière de la machine.


‖ Avec les **3 points de maintien** (selon modèle), vous pourrez utiliser la plieuse sur de grandes longueurs sans forcer. La poignée est démontable facilement pour vous permettre de la positionner comme bon vous semble lors de vos pliures.

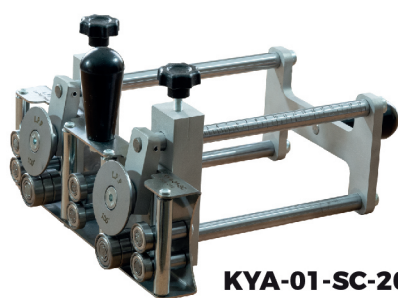

KYA-01-SC-200

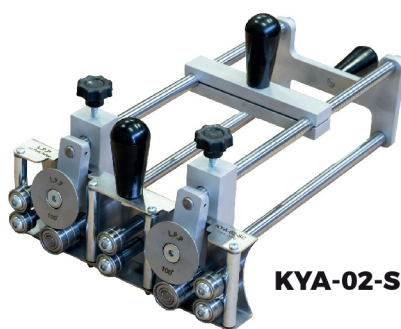

KYA-02-SC-350

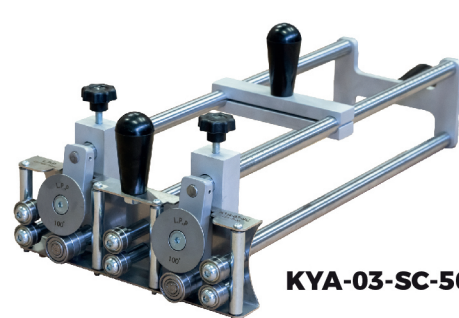

KYA-03-SC-500

**Notice 1er Montage : Monter les poignées étoiles sur les deux cotés ou il y a les emplacements, la poignée ronde pour maintiens monter au milieu à son emplacement (Écrou en dessous pour maintien optimal).*

**Si poignée réglable présente, mettre en bas la partie taraudée en dessous, la partie non taraudée au-dessus, pour pouvoir la visser à l'endroit de votre choix.*





PLIEUSES À MAINS

modèle KYA-SC-350




Caractéristiques Technique et Avantages Produits :

- 4 rouleaux de guidage Chromé en **INOX**.
- Corps en **INOX (INOX 304)**,
- Colonnes, rouleaux et axes en revêtement **INOX chromé**
- Graduations en mm, gravure au **laser ineffaçable**
- **Double blocage** de hauteur de relevé par poignées **étoiles**
- **Gain de temps** pour tous les pliages sur les chantiers
- Permet de plier sur de **grandes longueurs** (ex : chéneaux, couverture)
- Stable et précise avec ses **2 galets plieurs** et **4 rouleaux de guidage**
- Galet plieur **incliné à 10°**, en **Acier traitée**, pour un pliage **sans marquage** de la matière
- Permet de plier **jusqu'à 100°** pour compenser le retour élastique de la matière
- **Facilité de lecture** des graduations
- **2 poignets de maintiens** (Une troisième réglable, fourni avec selon modèles)
- **Capacité de pliage : 350 mm**

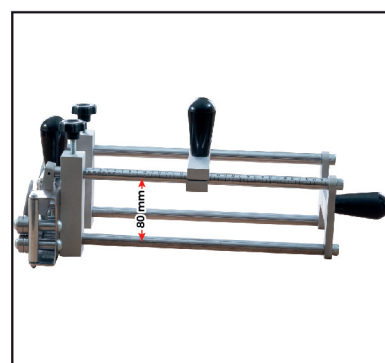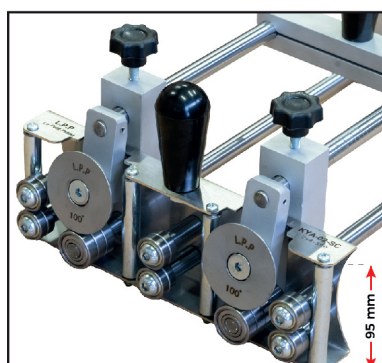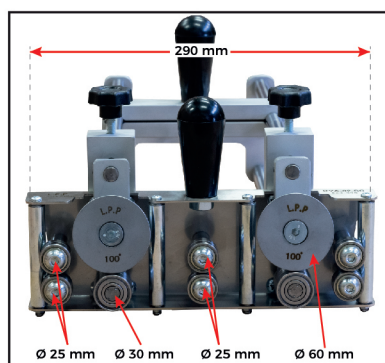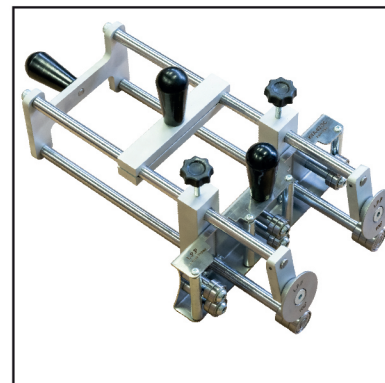

**Voici quelques
exemples
des capacités
de pliages
à mains
KYA-SC**

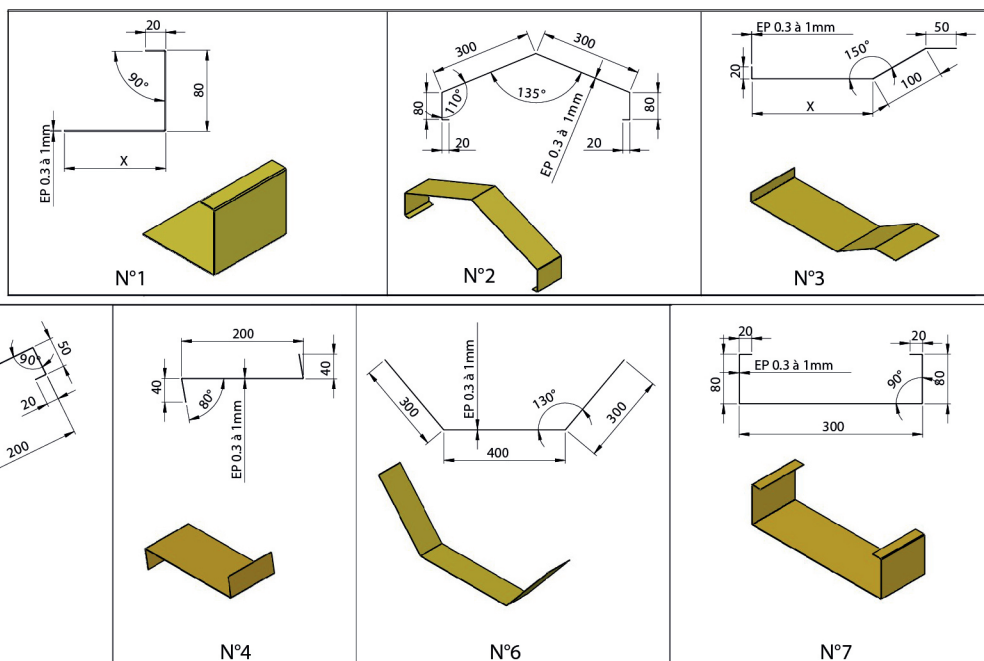

	KYA-01-SC-200	KYA-02-SC-350	KYA-03-SC-500
CAPACITES DE PLIAGE (mm)			
Zinc et Aluminium (mm)	1,0	1,0	1,0
Cuivre (mm)	0,5	0,5	0,5
Acier (mm)	0,7	0,7	0,7
Inox (mm)	0,5	0,5	0,5
Hauteur de relevé du pli (mm)	5 à 200 mm	5 à 350 mm	5 à 500 mm
Fourni avec poigné supplémentaire réglable	Non	Oui	Oui
Code EAN	3770024477481	3770024477498	3770024477504