

## DÉPOSE - REPOSE : COQUILLE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR

### 1. Dépose

Descendre la vitre au maximum.

Rabattre le rétroviseur.

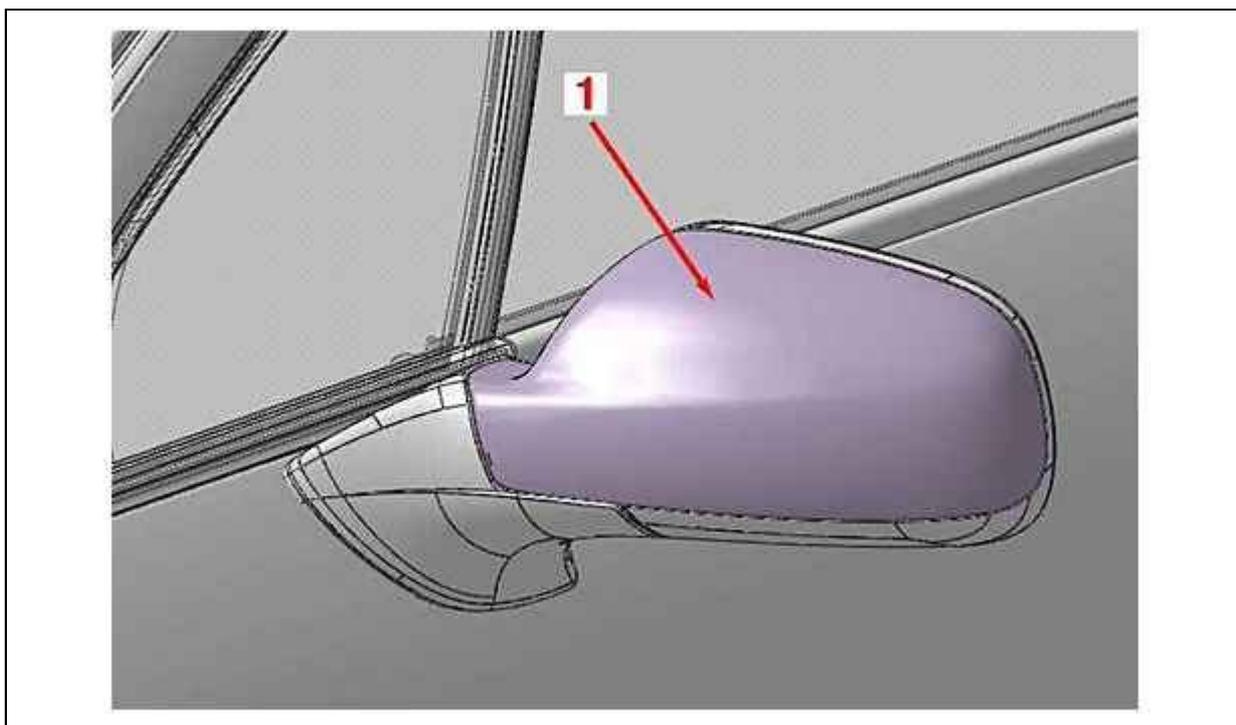


Figure : C4CK40KD

Coquille rétroviseur extérieur (1).

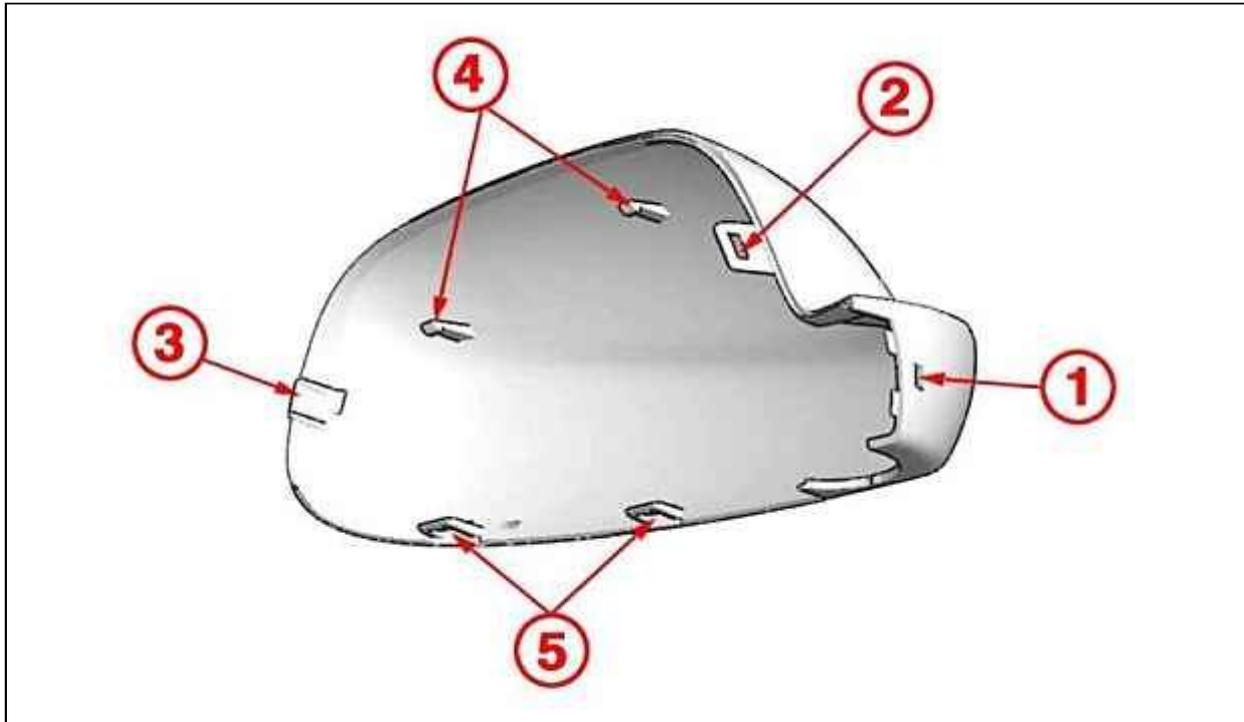


Figure : C4CK51PD

À l'aide d'un outil plat, déclipper délicatement la coquille (1) dans l'ordre (De 1 à 5) .  
Dégager - Déposer la coquille rétroviseur (1).

## 2. Repose

Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.  
Vérifier : Bon fonctionnement du rétroviseur.