


CARBURATORI **DELL'ORTO** - Serie **SSI - 30 - 35**

con vaschetta elastica **SS1**


a doppio comando, per motori da corsa a due e quattro tempi
da 250 a 600 cmc. di cilindrata unitaria

CARATTERISTICHE GENERALI

Costruzione in lega leggera con protezione anodica contro l'ossidazione — **Diffusore** riportato ad anello intero, diam. mm. 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 — **Camera di carburazione** a parete cilindrica liscia e ininterrotta — **Attacchi** a manicotto o a flangia — **Regolazione con spillo** a 5 posizioni agente nel polverizzatore — **Getto del massimo annegato** entro pozzetto situato sotto la camera di miscela — **Dispositivo emulsionatore** a elementi multipli, di grande efficacia — **Correttore** (comando aria) comandato dal manubrio con trasmissione flessibile, sistemato all'esterno

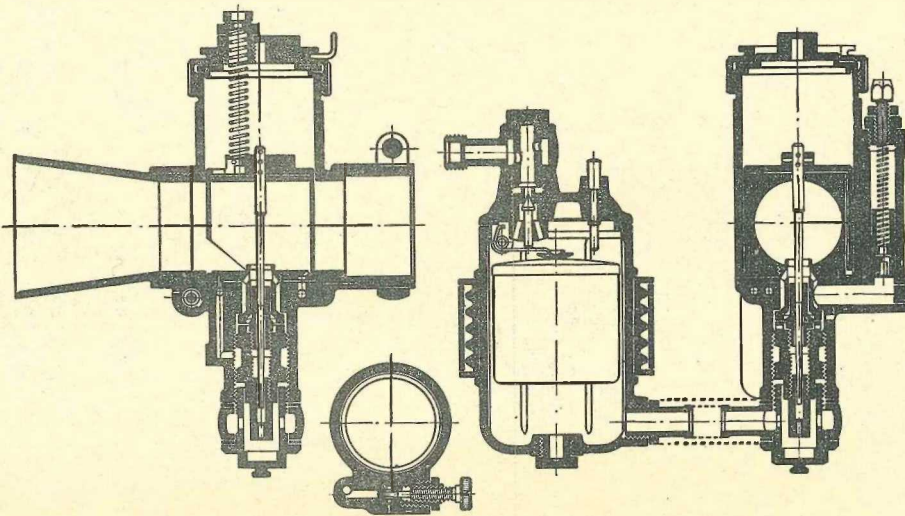

Sezione schematica

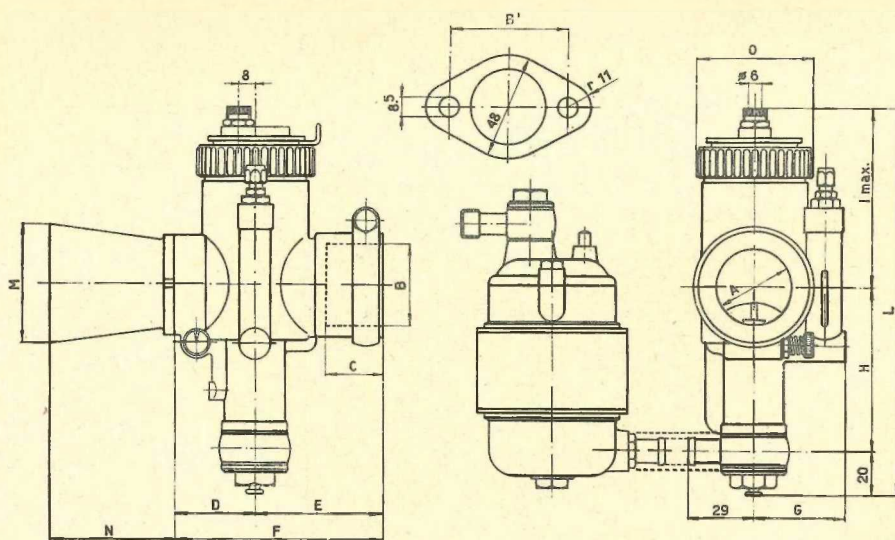

della camera di carburazione: consente di chiudere l'aria che alimenta l'emulsionatore e che frena il getto del massimo, permettendo così di arricchire, ove occorra, il titolo della miscela, senza parzializzare la sezione del diffusore — **Dispositivo del minimo** con vite di regolazione della benzina — **Presenza d'aria principale** a corno; prese d'aria emulsionatore, correttore e minimo indipendenti — **Fermi di sicurezza** al coperchio della vaschetta e della camera miscela.


I carburatori suddetti possono essere montati **verticali o inclinati** da 0° sino a 90° (invertiti).

Dimensioni di ingombro

TIPO	A	B	B ¹	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
SSI 30	} Manic. Flangia	30	50. ^a	25	35	59	94	38	75	89	184	da 45 a 55	da 40 a 70	48
SSI 31		31												
SSI 32		32												
SSI 33	} Manic. Flangia	33	55	27	37	60	97	41	76	91	187	da 51 a 61	da 40 a 80	52
SSI 34		34												
SSI 35		35												

PARTI DI RICAMBIO PER CARBURATORE **DELLORIO** - Serie **SSI** 30 - 35

con vaschetta elastica tipo SS1

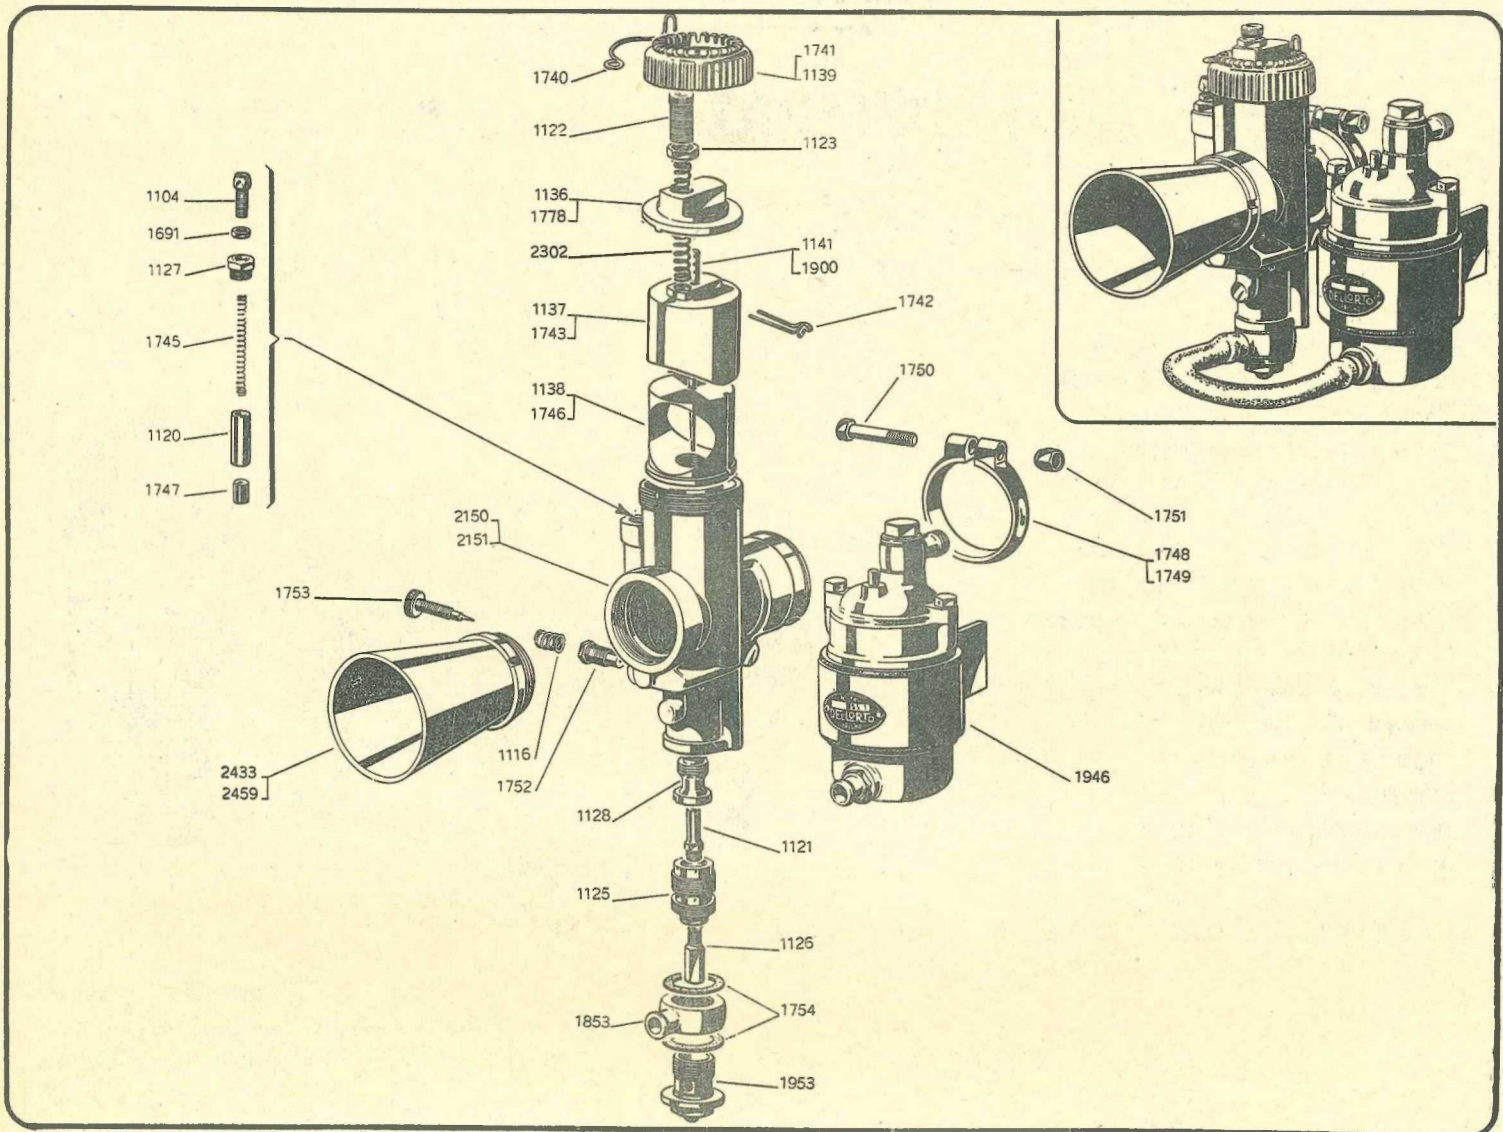

Num.	DENOMINAZIONE	Prezzo	Num.	DENOMINAZIONE	Prezzo
1104	Vite tendifilo per comando correttore	19	1751	Dado per detto	20
1116	Molla per vite regolazione minimo	17	1752	Sede per vite regolazione minimo	90
1120	Pistoncino correttore	50	1753	Vite regolazione minimo	80
1121	Polverizzatore (Dal 310-312-315-318-320.. al 350)	100	1754	Guarnizione per tappo pozzetto getto mass.	8
1122	Vite tendifilo per comando gas	55	1778	Coperchio camera miscela per SSI 33-34-35	220
1123	Dado di bloccaggio per detta	25	1853	Pipetta arrivo benzina al corpo carburatore	160
1125	Portagetto	230	1900	Spillo conico per SSI 33-34-35 (P 1)	190
1126	Getto massimo (dal 120-122-125-128-130.. al 300)	70	1953	Tappo pozzetto getto massimo	200
1127	Tappo camera correttore	50	2150	Corpo carburatore per SSI 30-31-32 con attacco manico Ø 36 flangia 50.8	3800
1128	Ugello polverizzatore	250	2151	Corpo carburatore per SSI 33-34-35 con attacco manico Ø 39, flangia 55	4000
1136	Coperchio cam. misc. per SSI 30-31-32	200	2302	Molla per valvola gas	20
1137	Valvola gas per SSI 30-31-32 (dal n. 80 a 150)	580	2433	Cornetto presa aria per carburat. SSI 30-31-32 lunghezza mm. 50-65-80	750
1138	Corpo diffusore per SSI 30-31-32	460	2161	Cornetto presa aria normale per SSI 30-31-32 lungo mm. 35	470
1139	Ghiera per cop. cam. misc. SSI 30-31-32	220	2459	Cornetto presa aria per carbur. SSI 33-34-35 lunghezza mm. 50-70-90	800
1141	Spillo conico per SSI 30-31-32 (N. 1)	180	2160	Cornetto presa aria normale per SSI 33-34-35 lungo mm. 40	500
1691	Controdado per vite tendif. com. corrett.	9	1946	Vaschetta elastica completa tipo SSI (vedi foglio 1016)	3300
1740	Molla di arresto per ghiera coperchio cam. misc.	40	2523	Corpo carburatore completo SSI 30-31-32	7000
1741	Ghiera per coperchio cam. misc. Per SSI 33-34-35	240	2524	Corpo carburatore completo SSI 33-34-35	7500
1742	Forchetta fissaggio spillo conico	30			
1743	Valvola gas per SSI 33-34-35 (dal n. 90 al 150)	600			
1745	Molla per pistoncino correttore	25			
1746	Corpo diffusore per SSI 33-34-35	500			
1747	Nipplo per cavo comando correttore	16			
1748	Anello serraggio manicotto per SSI 30-31-32	270			
1749	Anello serraggio manicotto per SSI 33-34-35	270			
1750	Vite per anello serraggio manicotto	48			

Listino 1° Gennaio 1950